

RODOMAQ
Entregando soluciones






Montacargas Diésel

3 TONELADAS



PARÁMETROS TÉCNICOS

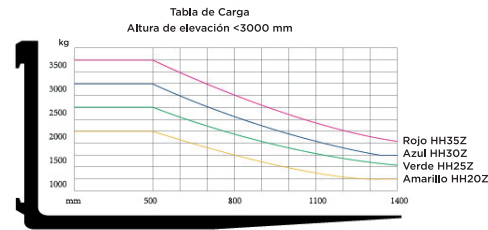

GENERALES	1	MODELO		UNIDAD	HH30 (Z)
	2	Tipo de energía			Diésel
	3	Capacidad nominal		kg	3000
	4	Centro de carga		mm	500
	5	Altura de elevación		mm	3000
DIMENSIONES	6	Tamaño de la horquilla (L*W*T)		mm	1070x125x45
	7	Extensión exterior de la horquilla (mín./máx.)		mm	255/1100
	8	Rango de inclinación del mástil (F/R)		deg	6/12
	9	Voladizo delantero		mm	500
	10	DIMENSIONES GENERALES	LONGITUD HASTA Sin horquilla	mm	2680
	11		LA CARA DE LA Con horquilla	mm	3750
	12		HORQUILLA Ancho de rueda	mm	1210
	13		Altura del mástil bajado	mm	2080
	14		Altura del mástil extendido	mm	4110
	15		Altura del protector superior	mm	2200
	16		Radio de giro	mm	2460
	17	Velocidad de desplazamiento (descarga/carga completa)		km/h	20/18.5
	18	Velocidad de elevación (descarga/carga completa)		mm/s	510/450
RENDIMIENTO	19	Máxima capacidad de ascenso		%	20
	20	Peso		kg	4200
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	21	LLANTAS	Frente		28 x 9 -15-12PR
	22		Trasero		6.50-10- 10PR
	23	RUEDAS	Frente	mm	1000
	24		Trasero	mm	980
	25	DISTANCIA ENTRE EJES		mm	1700
	26	DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO (DESCARGA/CARGA COMPLETA)	Mástil	mm	160/140
	27		Estructura	mm	145/125
	28	BATERÍA		v/ah	12/90
	29	MOTOR	Modelo		C240
	30		Salida nominal	hp/r.p.m	35,4/2500
	31		Par nominal	n.m/r.p.m	139/ 1800
	32		Desplazamiento	cc	2369
	33		Número de cilindros		4
UNIDADES DE CONDUCCIÓN	34	TRANSMISIÓN	Diámetro x Trazo	mm	90x100
	35		Modelo		Hidráulico
	36		Cambio (delantero/trasero)		2/2
	37	Presión de funcionamiento		mpa	17.5

