

RODOMAQ
Entregando soluciones






Montacargas Diésel

2,5 TONELADAS



PARÁMETROS TÉCNICOS

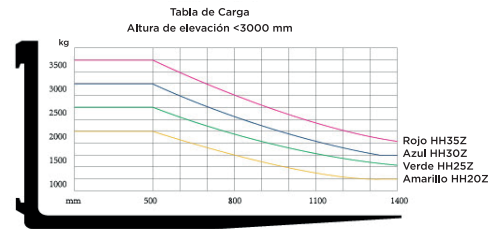

GENERALES	1	MODELO		UNIDAD	HH25 (Z)
	2	Tipo de energía			Diésel
	3	Capacidad nominal		kg	2500
	4	Centro de carga		mm	500
	5	Altura de elevación		mm	3000
DIMENSIONES	6	Tamaño de la horquilla (L*W*T)		mm	1070x120x40
	7	Extensión exterior de la horquilla (mín./máx.)		mm	245/1030
	8	Rango de inclinación del mástil (F/R)		deg	6/12
	9	Voladizo delantero		mm	480
	10	LONGITUD HASTA	Sin horquilla	mm	2570
	11	LA CARA DE LA	Con horquilla	mm	3640
	12	HORQUILLA	Ancho de rueda	mm	1160
	13	DIMENSIONES GENERALES		mm	2050
	14	Altura del mástil bajado		mm	4000
	15	Altura del mástil extendido		mm	2150
RENDIMIENTO	16	Radio de giro		mm	2380
	17	Velocidad de desplazamiento (descarga/carga completa)		km/h	20/18.5
	18	Velocidad de elevación (descarga/carga completa)		mm/s	480
	19	Máxima capacidad de ascenso		%	20
	20	Peso		kg	4000
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	21	LLANTAS	Frente		7.00-12-12PR
	22		Trasero		6.00-9-10PR
	23	RUEDAS	Frente	mm	970
	24		Trasero	mm	980
	25	DISTANCIA ENTRE EJES		mm	1650
	26	DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO (DESCARGA/CARGA COMPLETA)	Mástil	mm	160/140
	27		Estructura	mm	150/130
	28	BATERÍA		v/ah	12/90
	29	MOTOR	Modelo		C490BPG
	30		Salida nominal	hp/r.p.m	53,64/2500
UNIDADES DE CONDUCCIÓN	31		Par nominal	n.m/r.p.m	156/1700-1900
	32		Desplazamiento	cc	2670
	33		Número de cilindros		4
	34		Diámetro x Trazo	mm	90x105
	35	TRANSMISIÓN	Modelo		Hidráulico
	36		Cambio (delantero/trasero)		2/2
	37	Presión de funcionamiento		mpa	17.5

